


Настройка интернет в роутере DIR 615

Подключитесь к роутеру, откройте web-интерфейс используя браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome и т.д.) (по умолчанию 192.168.1.1, admin/admin).

Если страница авторизации не появляется, попробуйте повторить действия в другом браузере.

Для настройки интернет – соединения:

1. Выберите раздел **Сеть** → **WAN**. Если у Вас здесь уже имеются созданные соединения, советуем удалить их. Для этого галочками отметьте их и нажмите кнопку **"Удалить"**

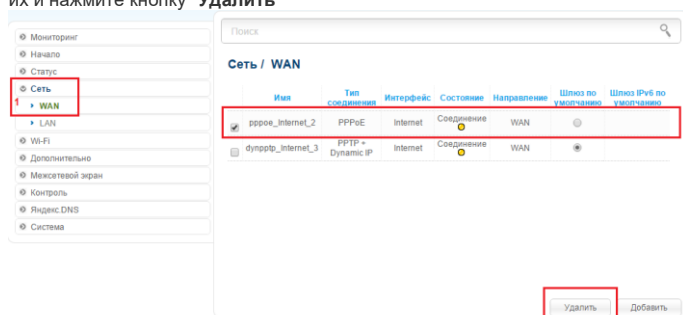

2. Нажмите на кнопку **Добавить**.



Проверьте в листе настроек поля **«Имя пользователя (логин) и пароль»** :

Если эти поля заполнены, перейдите к настройке PPPoE подключения
Если они пусты, перейдите к настройке DHCP подключения.

Настройка PPPoE подключения

3. Тип соединения должен быть выбран **PPPoE**
4. Укажите **Имя пользователя** и **Пароль/Подтверждение пароля**. Эти данные указаны в договоре, в листе настроек
5. Нажмите кнопку **Сохранить/Применить**

Главные настройки

Тип соединения: 3 PPPoE

Интерфейс: Internet

Имя*: pppoe_internet_4

Разрешить:

Направление: WAN

Ethernet

MTU*: 1500

MAC: 9c:d6:43:3d:01:05

PPP

Имя пользователя*:

Без авторизации: 4

Пароль*:

Подтверждение пароля*:

Для скрытия реальной длины пароля, после сохранения настроек, пароль будет отображаться в виде 5 символов

Имя сервиса:

Алгоритм аутентификации: AUTO

MTU*: 1482

Keep Alive:

LCP интервал (сек)*: 30

LCP провалы*: 3

Соединение по требованию:

PPP IP расширение:

Статический IP-адрес:

Отладка PPP:

Разное

Изолировать соединение:

Включить RIP:

NAT:

Сетевой экран:

Ping:

5 Применить

Настройка DHCP (Динамический IP) подключения

3. Тип соединения должен быть выбран **Динамический IP**
4. Убедитесь, что в поле **получить адрес DNS-сервера автоматически** установлена галочка
5. Нажмите кнопку **Сохранить/Применить**

Главные настройки

Тип соединения: **3** Динамический IP

Интерфейс: Internet

Имя*: dynamic_internet_4

Разрешить:

Направление: WAN

Ethernet

MTU*: 1500

MAC: 9c:d6:43:3d:01:05

IP

Получить адрес DNS-сервера автоматически: **4**

Vendor ID:

Имя устройства:

Разное

Изолировать соединение:

Включить RIP:

Включить IGMP:

NAT:

Сетевой экран:

Ping:

5 Применить

6. Выбираем пункт меню **Система → Конфигурация → Сохранить**

Мониторинг

Начало

Статус

Сеть

Wi-Fi

Дополнительно

Мексикотей экран

Контроль

Яндекс.DNS

Система **6**

- Пароль администратора
- Конфигурация**
- Журнал событий
- Обновление ПО
- Системное время
- План
- Трассировка маршрута
- Телнет
- Настройки интерфейса

Поиск

Система / Конфигурация

Сохранение текущей конфигурации Сохранить

Перезагрузить устройство: Перезагрузить

Восстановление заводских настроек: Заводские настройки

Сохранение текущей конфигурации в файл: Резерв копия

Загрузка равное сохраненной конфигурации в устройство: Обзор

Выйти: Выход

Настройка завершена.